


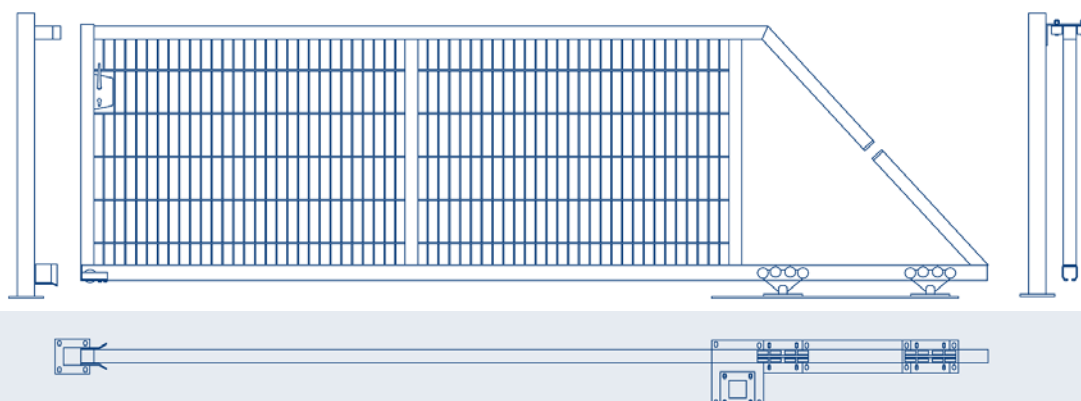

per 04-06-2012

J
A
N
S
S
E
N

M
O
N
T
A
T
G
E

TECHNISCHE GEGEVENS LIGA MINI vds*

GELEIDESTAANDER:	80x80x3 mm, voorzien van 2 gelagerde geleidewielen en geleidebeugel.
AANSLAGSTAANDER:	80x80x3 mm, inclusief vangbek en eventuele slotvanger.
MONTAGEPLAAT:	Inclusief bevestigingsmateriaal t.b.v. wielensets en geleideportaal.
FUNDERING:	Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering.
VERTICALE KOKERS:	60x60x2 mm.
BOVENKOKER:	60x60x2 mm.
POORTVULLING:	Dubbelstaafmat type 6/5/6.
SLOT:	Locinox slot; mechaniek in roestvrij staal.
WIELENSETS:	Twee tandemstellen.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Coating volgens NEN 5254.
	De standaard kleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023.

Doorgang	Poortlengte (mm)
3000 mm	4200
4000 mm	5400
5000 mm	6600

Breedte vds	VERZINKT					GECOAT				
	H1000 mm	1200	1400	1800	2000	H1000 mm	1200	1400	1800	2000
3000 mm										
4000 mm										
5000 mm										