




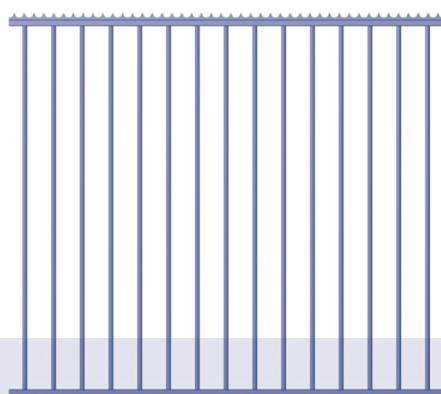

Punta

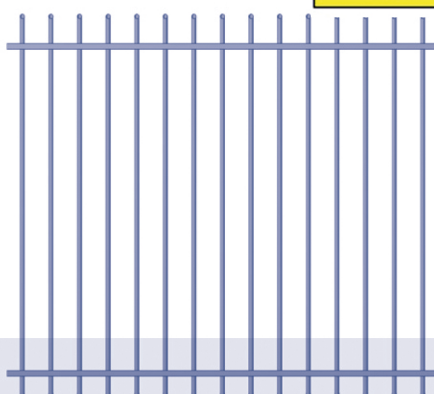

Rosa

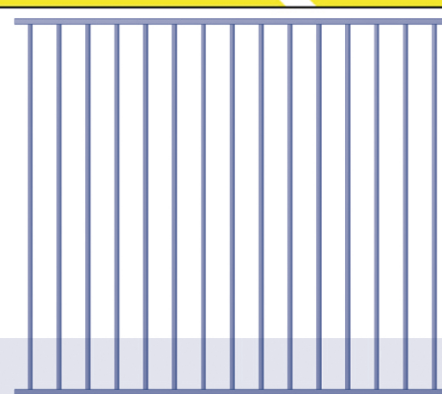

Nika

TECHNISCHE GEGEVENS VAKKEN PUNTA*, ROSA* en NIKA*

PANEELHOOGTE:	Afgewerkte hoogte +/- 5 cm bodemvrijheid.
PANEELBREEDTE:	B2200 mm.
PANEELBREEDTE MET T-LIP:	B2280 mm.
BOVEN- EN ONDERKOKER:	50x25 mm.
SPIJLEN:	Tot en met H2000: Ø25 mm; H2500: Ø30mm.
H.O.H. AFSTAND SPIJLEN:	Circa 150 mm.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van: RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.


AFMETINGEN

Vakken type PUNTA*, ROSA*, NIKA*, Staanders* en blinde verbindingsproppen*

VAKKEN: TYPE ROSA EN NIKA							
	Beschikbare hoogtes (in mm)						
VERZINKT	800	1000	1250	1500	1800	2000	2500
GECOAT	800	1000	1250	1500	1800	2000	2500

VAK: TYPE PUNTA				
	Beschikbare hoogtes (in mm)			
VERZINKT	1500	1800	2000	2500
GECOAT	1500	1800	2000	2500

BLINDE VERBINDINGSPROPEN



STAANDERS 60 X 60							
	Beschikbare hoogtes (in mm)						
VERZINKT	1500	1750	2000	2250	2600	2800	3300
GECOAT	1500	1750	2000	2250	2600	2800	3300



* Wijzigingen voorbehouden